

Instalace internetového připojení u zákazníka

Pásmo Wi-Fi 5 GHz:

V tomto pásmu používáme zařízení Mikrotik RoterBoard. Připojení od vysílače je možné v nezarušeném prostředí až na vzdálenost 1,5km od našeho přístupového bodu – podmínka připojení přímá viditelnost.

Standartní instalace obsahuje:


- MT RB 5GHz s napájením
- Konzola 15cm
- UTP kabel do 10m + konektry
- + práce

Počet napojených počítačů na přijímač jsou dva (např. PC a notebook)

Instalace internetu se liší dle použité technologie a taky spotřebovaného materiálu a času na instalaci.

LAN výstup z MT RB:

Zde je instalace provedena přímo kabelem do počítače, routeru či switchu zákazníka.

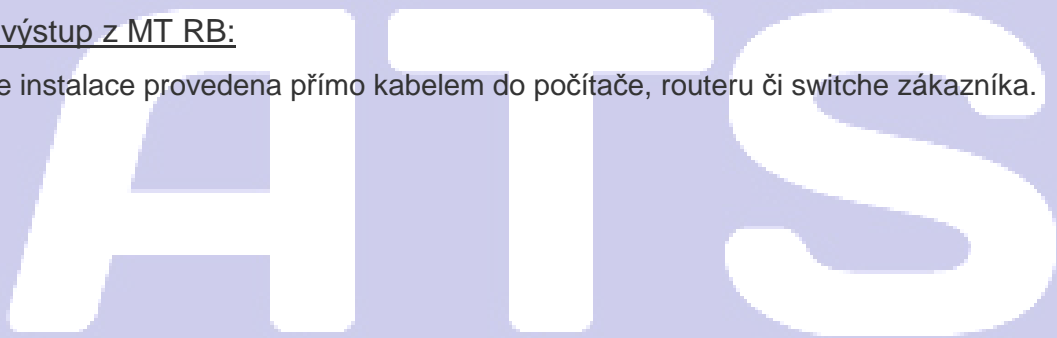

ATS